








TIGE RENFORCÉE TR

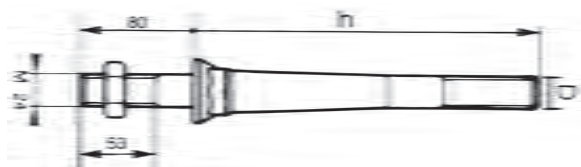


GTE B 23 111 06
UTE NF C66 412

Référence	Codet	Modèle minimum pour isolateurs	H	D	Poids (Kg)
TR200	68 54 158	VHT20T - ISOFIR20..	200	25	1.3
TR240	68 54 161	VHT22T - ISOFIR22..	240	25	1.5
TR285	68 54 164	RP5	285	25	1.8


DISPOSITIF D'INCLINAISON DES TR EN TERRAIN ACCIDENTÉ DITR

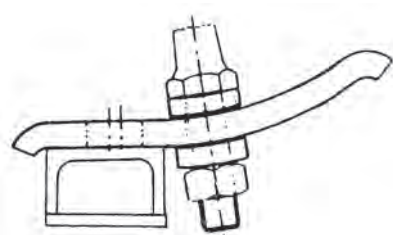

**MONTAGE
BIR - BTR - BIAO**

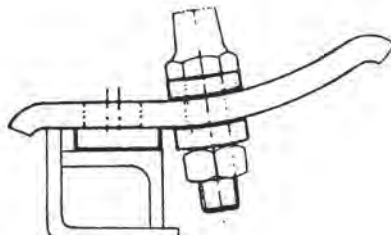

**MONTAGE
VR1**

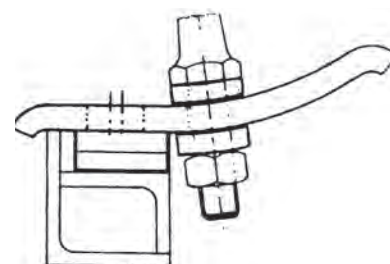

**MONTAGE
VR2**

GTE B 23 173 08

Référence	Codet	Composition	Poids (Kg)
DITRBH100	68 69 055	DITR + BH24100	3.7
DITRVR1	-	DITR + BH24100 + 1 cale	3.9
DITRVR2	68 69 057	DITR + BH24140 + 2 cales	4.2